

CHARIOTS ET ROULEURS

*:






4 à 16 T

Rouleurs charges lourdes à galets fixes

Conçus pour le déplacement de charges lourdes, machines...

- Les 2 rouleurs sont reliés par une barre de liaison réglable avec mise à niveau, sauf modèle 2 × 2 t qui a une barre rigide.
- La fonction mise à niveau permet de compenser des éventuelles différences de niveau.
- Plateau avec revêtement caoutchouc pour protéger les marchandises et antidérapant pour éviter tout glissement de la charge.
- Livrés montés.

La charge doit être répartie sur les rouleurs en fonction de son centre de gravité. Les rouleurs ajustables doivent <u>toujours</u> être positionnés à l'arrière de la charge.

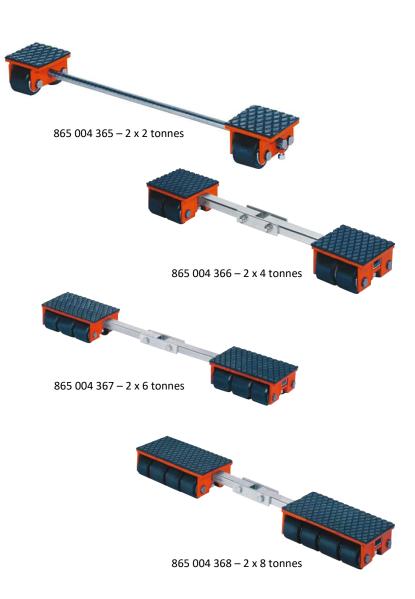

Référence	Barre de liaison	Capacité	Galets	Dimensions des galets	Matières des	Dimensions utiles	Barre de liaison	Poids total
				mm	galets	mm	mm	kg
865 004 365	Fixe	2 x 2	2 x 2		Polyuréthane	130 x 170 x 110	Minimum: 300	13
		tonnes	2 X Z	Largeur : 70 Ø 80			Maximum: 1000	
865 004 366	Avec mise à niveau	2 x 4	2 x 4			200 x 200 x 110	Minimum : 400	27
		tonnes					Maximum: 1480	
865 004 367		2 x 6	2 x 6			280 x 200 x 110	Minimum : 560	38
		tonnes					Maximum : 1480	
865 004 368		2 x 8	2 x 8			340 x 200 x 110	Minimum : 780	52
		tonnes					Maximum: 1620	





AUTRES MODÈLES DISPONIBLES





Rouleurs pivotants avec timon, 4 à 16 T

Rouleurs à galets fixes, 2,5 à 6 T



